

# 取扱説明書

## Instruction Manual

### 冷却コイル

TR-C

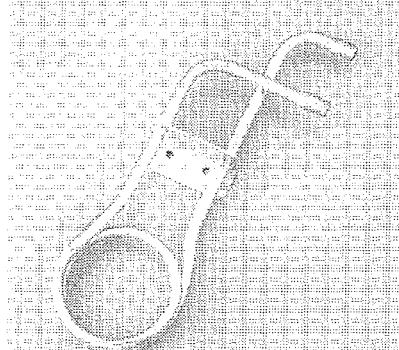


図1. コイル写真

ネジ固定部

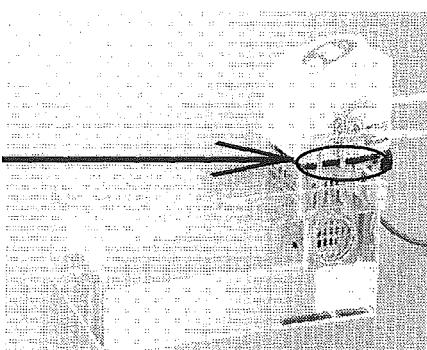


図2. 商品使用例写真

本商品は冷却機能のない恒温水槽に取り付け、コイル内に外部からの冷却水を流すことで熱交換器の役割をさせ、槽内の液体温度を下げるのに使用します。

#### セット内容

冷却コイル、サーマルロボ用予備ネジ (M3×8) 3個、本書

#### 取付け方法（全て運転前に実施ください）

1. サーマルロボあるいはサーマックス本体（以下、本体）に本商品を固定します。本体向かって右側面のヒートカバーと本商品のネジ固定部とを2ヶ所、外れないようにネジで取付けてください。取付けの際は予めヒートカバーに取り付けられているネジを外してご使用ください。取付け方向は図2をご参照ください。
2. 本商品の接続部2ヶ所のうち、上側の接続部から外部の冷却水が流れ込み、下側の接続部から流れ出るようにチューブ（別売）を接続ください。取付け後の液体の流れは図3をご参照ください。

#### 使用上のご注意

1. 用途に合った径及び材質のチューブをご選定ください。用途に合ったチューブでない場合、槽内の液体がこぼれて、やけど等の原因になります。
2. 冷却コイル自体に冷却機能はありませんので、用途に合わせ、水道水や冷却水循環装置をご用意いただく必要がございます。
3. 本商品の分解・改造は行わないでください。破損の原因となります。
4. 変形や穴あきがみつかった場合、すぐに使用を中止してください。  
槽内の液体がこぼれて、やけど等の原因になります。また、本体運転中は触らないでください。やけど等の原因になります。
5. 本商品はサーマックス・サーマルロボ専用品です。  
また、本商品と外部循環ノズル（1-4166-01）は併用できません。

#### 商品仕様

チューブ接続口サイズ：内径8.4mm×外径10mm

コイル部サイズ：内径6.6mm×外径8mm

材質:SUS304

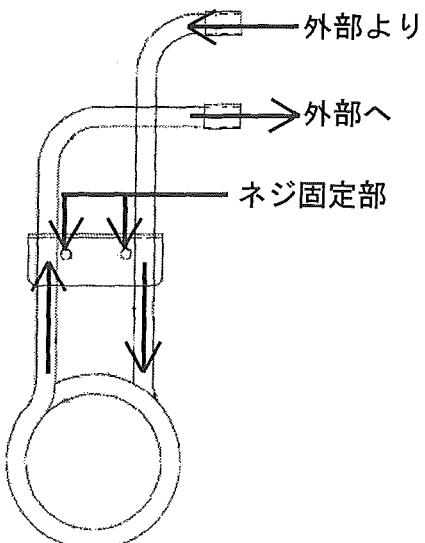


図3. 液体の流れ

#### ■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル 0120-700-875  
FAX 0120-700-763

問い合わせ  
専用URL

<http://help.as-1.co.jp/q>

#### ■修理についてのお問い合わせは

テクニカルセンター

フリーダイヤル 0120-788-535  
FAX 0120-788-763  
問い合わせ専用E-mail  
[repair@so.as-1.co.jp](mailto:repair@so.as-1.co.jp)

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

アズワン株式会社

2011年7月第1版作成