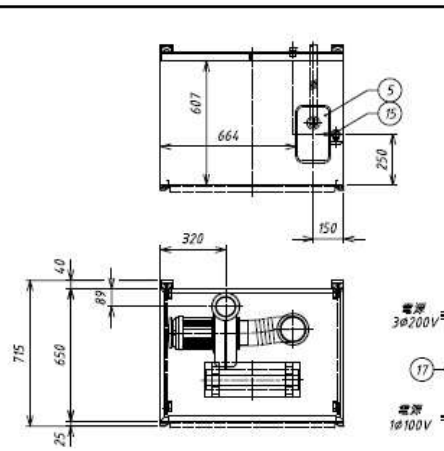



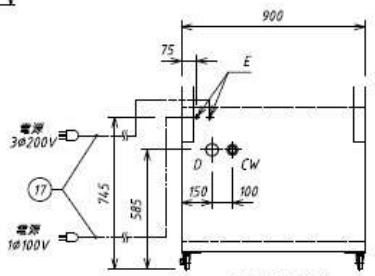

CW：給水口（接続口 Rp1/2）
D：排水用（φ40）
E：電源コード穴

配管位置図（背面）

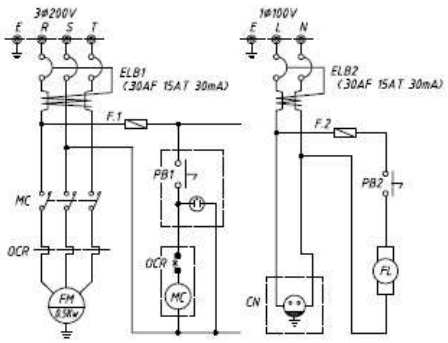

記号	部品名
ELB1	ブレーカ（200V用）
ELB2	ブレーカ（100V用）
F.1	ヒューズ
F.2	ヒューズ
MC	マグネットSW
OCR	サーマルリレー
FM	ファンモーター
FL	照明
CN	コンセント
PB1	ファンSW
PB2	照明SW

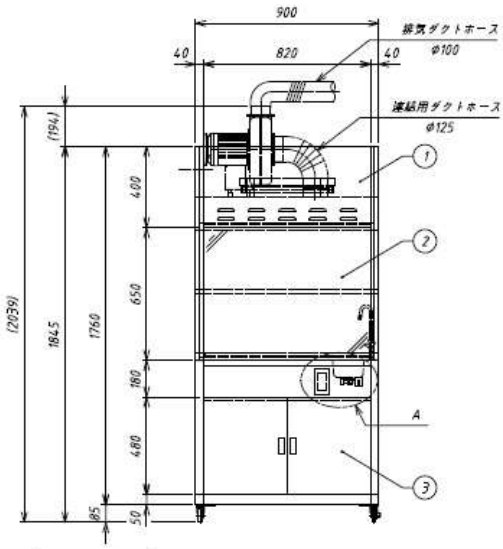

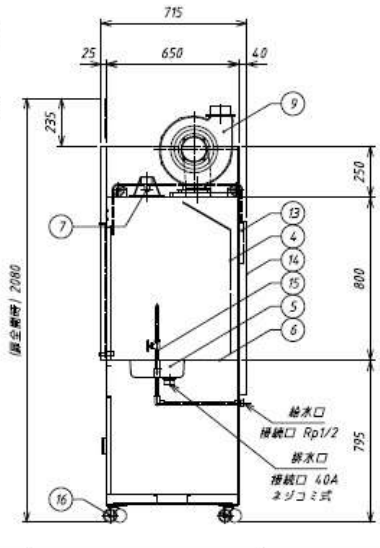

番号	名 称	数	備 考
1	本体	1	SUS304 HL
2	サッシ	1	PVC 透明 バランスウエイト昇降式
3	架台扉	2	SUS304 HL
4	バッフル板		SUS304 HL
5	シンク	1	SUS304 内寸：W148×D260×H80
6	作業面	1	SUS304 HL
7	照明	1	蛍光灯 15W1灯
8	照明スイッチ	1	非開光式 黒色
9	防爆ファン（MD-EC-100T-PR213）	1	3φ200V 0.5Kw 2.5/2.3A（50/60Hz） 電動機制圧防爆仕様 最大風量：13/16m³/min（50/60Hz） 最大静圧：1.32/1.91kPa（50/60Hz）
10	ファンスイッチ	1	扇光式 緑色
11	漏電ブレーカ	1	30AF 15AT 30mA（100V回路用）
12	サービスコンセント	1	AC100V15A ダブルコンセント 防滴プレート付
13	バランスウエイト	2	平鋼 副資品鉄鉄付仕上
14	ウエイトカバー	2	SUS304
15	給水栓	1	
16	キャスター	4	φ65ゴム車輪キャスター 内2個ストッパー付
17	電源コード	1	100V回路用：接地型2Pプラグ 2.5m 0Aアダプター付
		1	200V回路用：プラグ付（船下WF7420）コード 5m
付属品			給水ホース 2m（外径φ18×内径φ15）
			タケノコ（外径φ16）
			排水ホース 2m（外径φ35×内径φ30）
			連結用アルミダクトホースφ125 0.75m
			排気アルミダクトホースφ100 2.5m
			ホースバンド 2個（連結用ダクトホース取付用）
			ステンホースバンド 2個（排気ダクトホース取付用）