




防振・導電パンチングワゴン

<仕様>

- ・天板、棚板 = SUS304 BA1.0 t
5φ8Pホリ穴パンチング指定抜き
- ・柱 = SUS304 1.0 t #400 25φ丸パイプ
- ・ゲル受け = SUS304 BA2.0 t コの字曲げ
- ・ゲル = ミスミ防振ゲル
- ・キャスター = ハンマー 導電ウレタン
935BEA-BLB×2
940BEA-BLB×2

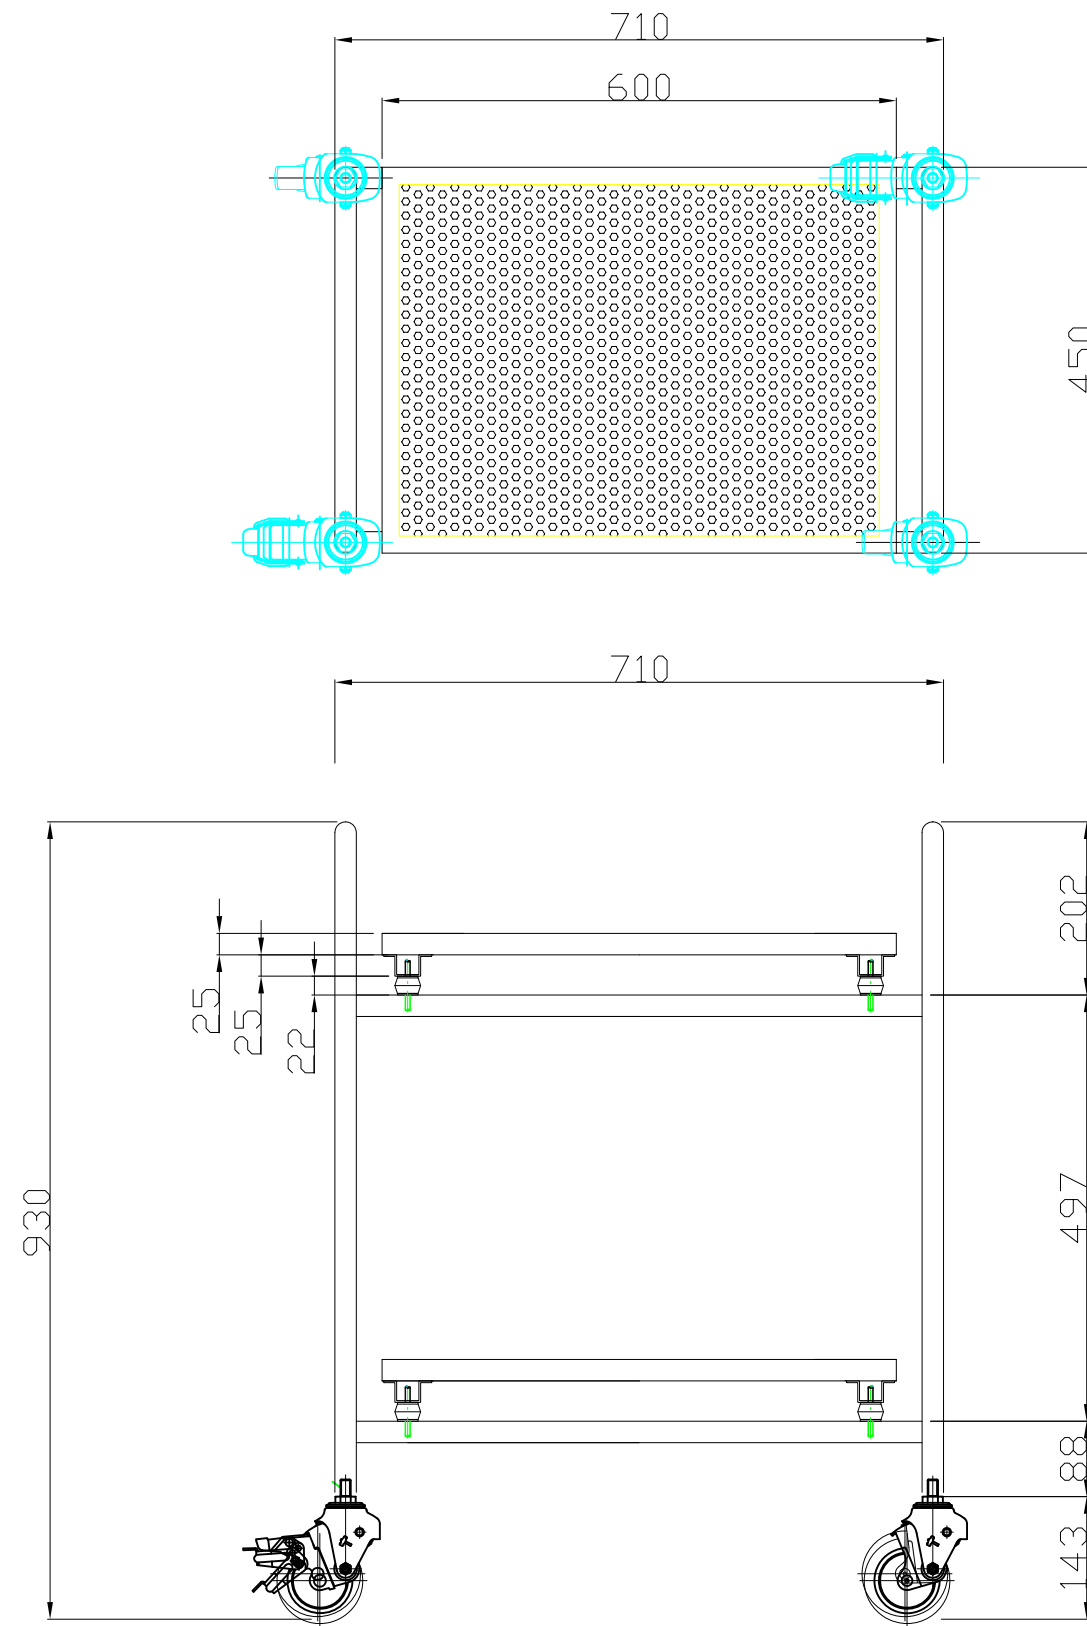